

NOMA PACK®



PRZEGLĄD PRODUKTÓW



PROTECTIVE
PACKAGING

ENSURE YOUR
VALUABLE GOODS
ARRIVE IN
PERFECT CONDITION

www.nmc-nomafoam.com

NOMAPACK®

ROZWIĄZANIE OCHRONNE I ABSORPCJA WSTRZĄSÓW

NOMAPACK® oferuje szeroką gamę produktów standardowych wraz z wieloma specjalnymi kształtami, a specjalne, niestandardowe rozwiązania mogą być dostarczane klientom w krótkim czasie. NOMAPACK® jest niezniszczalny i zapewnia niezawodną ochronę Twojego produktu przed wilgocią, wahaniami temperatury i czynnikami mechanicznymi.

Profile NOMAPACK® pasują do każdego kształtu produktu, bez konieczności stosowania elementów mocujących i są lekkie jak piórko, co oznacza oszczędność zarówno miejsca, jak i kosztów transportu. NOMAPACK® jest wykonany z materiałów przyjaznych dla środowiska, odpycha brud i można go prać, dzięki czemu jest bardzo higieniczny. NOMAPACK® zawiera materiały pochodzące z recyklingu i nadaje się również do recyklingu, co oznacza, że wnosi cenny wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.



SUSTAINABILITY

Najwyższa jakość, i zrównoważony rozwój. To cechy, które charakteryzują każdy z naszych produktów NOMAPACK®.

Przestrzegając i wykraczając poza wymogi ustawowe i regulacyjne, prowadzimy naszą działalność w odpowiedzialny sposób, dokładając wszelkich starań, aby zaspokoić nasze potrzeby bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych. Nasz główny zakład produkcyjny w Eynatten otrzymał certyfikat ISO 14001: międzynarodowy standard dla systemów zarządzania środowiskowego. NMC s.a. Belgium otrzymała również złoty certyfikat na rok 2023 od Ecovadis. Jako marka Grupy NMC skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na trzech kluczowych obszarach: obiegu zamkniętym, dekarbonizacji i wzmocnieniu pozycji.

OBIEG ZAMKNIĘTY – CHRON' NASZE ZASOBY

Materiały są pozyskiwane, przetwarzane i utylizowane w sposób odpowiedzialny w całym łańcuchu wartości NOMAPACK®.

- » Nasz certyfikat Polycert dowodzi, że pozyskujemy nasze surowce z pochodzących z recyklingu z odpadów przemysłowych, jak i poużytkowych.

- » Nasze profile nadają się do recyklingu
- » Wewnętrzny zakład recyklingu gwarantuje, że 100% naszych odpadów produkcyjnych jest ponownie.
- » Jesteśmy zaangażowani w operację Clean Sweep wdrożenie najlepszych praktyk i niezbędnych środków zapobiegania stratom granulatu.
- » Wszystkie nasze opakowania kartonowe posiadają certyfikat FSC Mix i zawierają ponad 70% materiałów pochodzących z recyklingu (tendencja jest rosnąca).

DEKARBONIZACJA – CHRON' NASZ KLIMAT

Dzięki innowacyjnym i zaawansowanym technologicznie instalacjom staramy się zawsze pracować nad projektowaniem trwałych produktów i utrzymywaniem procesów przyjaznych dla środowiska.

- » Wszystkie nasze profile NOMAPACK® wykonane w Belgii są produkowane w 100% z ekologicznej energii elektrycznej. Na terenie zakładu posiadamy jedną z największych prywatnych instalacji fotowoltaicznych w Belgii.
- » Prawie cała woda używana w naszym procesie produkcyjnym jest odzyskiwana, poddawana recyklingowi i ponownie włączana do następnego cyklu produkcyjnego.

- » Dążąc do optymalizacji i ograniczenia zużycia energii i emisji CO₂, stworzyliśmy system monitorowania energii.

WZMOCNIENIE POZYCJI – CHRON' NASZYCH LUDZI

W NOMAPACK®, stawiamy dobre samopoczucie naszych pracowników w centrum naszych priorytetów.

- » Dążymy do wdrożenia kultury „zero wypadków”, ponieważ jesteśmy przekonani, że wszystkich wypadków i chorób związanych z pracą można i należy unikać.
- » Przez całą karierę doceniamy know-how, wiedzę i umiejętności naszych kolegów oraz zapewniamy warunki, w których nasi pracownicy mogą dalej rozwijać swoje kompetencje, rozwijać się zawodowo i pracować w przyjemnym i rodzinnym środowisku.
- » Naszym celem jest wspieranie poczucia wspólnoty wśród naszych pracowników, ale także szerszego poczucia solidarności. Uczestnicząc w wydarzeniach takich jak Sztafeta dla Życia organizowana przez Belgijską Fundację Walki z Rakiem, wspólnie zbieramy fundusze i podnosimy świadomość na temat ważnych spraw wokół nas.



PROFILE MOGĄCE CHRONIĆ ZARÓWNO PRODUKTY JAK I KLIMAT

Jeśli zależy Ci na niezawodnej ochronie Twoich produktów przed uszkodzeniami transportowymi, nie możesz obejść się bez rozwiązań z tworzyw sztucznych. A dzięki nam nie musisz. W NMC produkujemy profile piankowe tak, aby przewyższały rozwiązania z tektury i innych materiałów nie tylko pod względem technicznym, ale i ekologicznym.

Ponadto produkujemy ściśle według zasady obiegu zamkniętego. Prawie 100% wewnętrznych odpadów z tworzyw sztucznych jest poddawanych recyklingowi i kierowanych z powrotem do produkcji.

Nasze profile NOMAPACK® w całości nadają się do recyklingu, a dodatkowo oznakowane produkty już składają się w 30% lub więcej z materiału pochodzącego z recyklingu.

Aby zachować jak największą przejrzystość, pudełka zawierające certyfikowane produkty będą opatrzone następującą pieczęcią Polycert. Dzięki temu już na pierwszy rzut oka każdy będzie mógł zobaczyć, że ochrona klimatu to nie tylko puste słowo.



INDEKS

NOMAPACK® U

NOMAPACK® U TULIP	8
NOMAPACK® U TULIP CORNER	9
NOMAPACK® U MULTISHAPE	9
NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS	10
NOMAPACK® U TULIP STRETCH	10
NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER	11
NOMAPACK® U TULIP 45-70	11
NOMAPACK® U CLASSIC	12
NOMAPACK® U EXTRA PADDING	13
NOMAPACK® U 0-3	13
NOMAPACK® U 0-6	13
NOMAPACK® U 6-12	14
NOMAPACK® U 8-12	14
NOMAPACK® U 12-18	14
NOMAPACK® U 100-125/120	15
NOMAPACK® U FEP	15
NOMAPACK® U HD	15

NOMAPACK® WS

NOMAPACK® WS 33 x 26 BC/CBC	16
NOMAPACK® WS 33 x 26 HD CBC	17
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD BC	17
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD CBC	18
NOMAPACK® WS CORNER 70°	18
NOMAPACK® WS CORNER 90°	19
NOMAPACK® WS 35 x 26	19
NOMAPACK® WS 45 x 26	20
NOMAPACK® WS 40 x 30	20
NOMAPACK® WS 60 x 30	20

NOMAPACK® L

NOMAPACK® L	21
NOMAPACK® L HMR	22
NOMAPACK® L 135 x 67-10/70 HMP	22
NOMAPACK® L 65 x 65-10	23

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® PAD	24
NOMAPACK® PAD HALFMOON	25
NOMAPACK® 25 mm	26
NOMAPACK® GLASS PAD	27





NOMAPACK® O	29
NOMAPACK® O UNSLIT 5 mm	30
NOMAPACK® O SLIT 9 mm	30
NOMAPACK® O PRESLIT	31
NOMAPACK® O PRESLIT 9 mm	31
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm	31
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm	31
NOMAPACK® O ROUND	32
NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER	32
NOMAPACK® SYSTEM	33
NOMAPACK® SYSTEM	34
NOMAPACK® SYSTEM HD	34
NOMAPACK® C	35
NOMAPACK® C 25 x 10-10	36
NOMAPACK® C Rectangular	36
NOMAPACK® C BTH	36
NOMA® PROTECT	37
NOMA® PROTECT TUFF PAD	38
NOMA® PROTECT	39
TEMPORARY PROTECTION	40
NOMA® PROTECT WARNING PROFILES	40
DIGITAL SHOWROOM	43
NOMAFOAM®	45
CONTACT	46

NOMAPACK® U

CHRONIĄCE I DO WSZECHESTRONNEGO UŻYTKU

Seria NOMAPACK® U obejmuje skuteczne profile zabezpieczające krawędzie i krzywizny wszystkich typów. Dzięki różnym wymiarom i grubościom oraz możliwości opracowania profili na zamówienie, w serii NOMAPACK® U zawsze znajdziesz odpowiednią ochronę dla swojego produktu.

- » Ochrona krawędzi od 2 do 160 mm
- » Łatwa w montażu wersja Multishape
- » Opatentowana konstrukcja

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane jako odcinki lub szpule
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu
- » Tolerancja długości zwojów wynosi maksymalnie ±2%

ZASTOSOWANIA:


- » Stoły i blaty robocze
- » Półki, regały i inne części mebli
- » Lustra, tafle szklane, ceramika
- » Dzieła sztuki, oprawione obrazy itp



**OCHRONA
KRAWĘDZI
DLA KAŻDEGO
ZASTOSOWANIA**

NOMAPACK® U TULIP

„Oryginalny” – sprawdzony i niezawodny profil.



KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach lub na szpulach

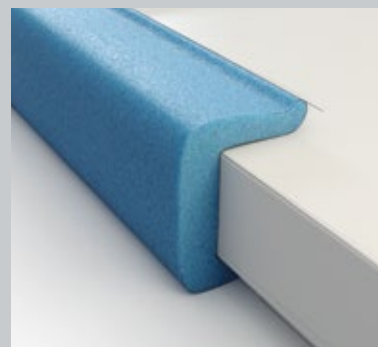


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	560	3002243
∞ 15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	320	3002250
∞ 25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	240	3002257
∞ 35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	180	3002261
∞ 45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	100	3002267
∞ 60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	80	3002279
∞ 80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±3	72	3002288
∞ 100 - 120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±3	44	3002289
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 on pallet	
∞ 5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	500	3002241
∞ 15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	220	3002248
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm			4 on pallet	



NOMAPACK® U TULIP CORNER

Łatwe w montażu zabezpieczenie narożników,
dostępne w różnych grubościach warstwy
amortyzującej.



KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE


Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E=F mm	Sztk/ karton	Kod produktu
∞ 5-15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	100 ±10	900	3002163
∞ 15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	100 ±10	600	3002166
∞ 25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±3	100 ±10	450	3002168
∞ 35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	100 ±10	300	3002170
m³/ = 0,27		785 * 585 * 585 mm			8 on pallet		
∞ 45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	100 ±10	500	3002173
∞ 60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	100 ±10	400	3002175
∞ 80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±3	100 ±10	280	3002178
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm			3 on pallet		

NOMAPACK® U MULTISHAPE

Profil o wysokiej elastyczności, który dopasowuje się do każdego promienia i kąta dzięki wycięciu w kształcie litery V. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.




KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE


Na szpulach

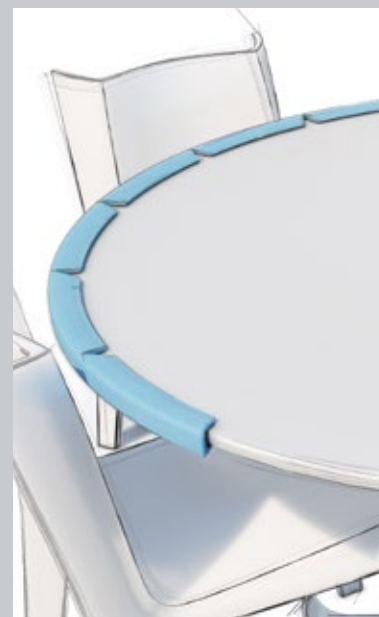

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 5 - 15 MS	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	3002242
∞ 15 - 25 MS	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	170 ±10	250	3002249
∞ 25 - 35 MS	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	170 ±10	150	3002255
∞ 35 - 45 MS	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	170 ±10	140	3002260
m³/🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm		4 🌀 on pallet			

NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS

Profil z przedłużonymi nogami do stożkowych narożników i kątów.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
 0 - 30/70	29 ±2	14 ±1	0	94 ±6	100	3002262
 30 - 40/70	38 ±2	14 ±1	26 ±10	84 ±5	100	3002266
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm			4  on pallet	

NOMAPACK®

U TULIP STRETCH

„Oryginalny” – sprawdzony profil z opatentowanym systemem rozciągania dla szerokości do 160 mm.

**KOLOR**

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
∞ 100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±3	44	3002290
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 on pallet	




NOMAPACK®

U TULIP STRETCH CORNER**KOLOR**

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach

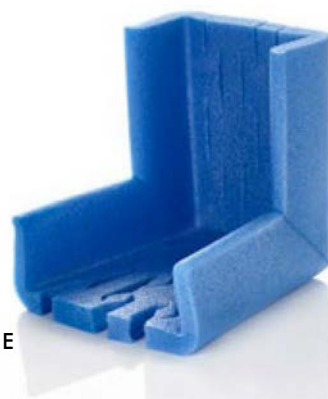


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E = F mm	Sztk/karton	Kod produktu
∞ 100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±3	200 ±10	120	3002179
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm			3 on pallet		

NOMAPACK®

U TULIP 45-70

Profil z dłuższymi nogami dla większej ochrony.

**KOLOR**

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
∞ 45 - 70	70 ±2	18 ±2	30 ±10	131 ±5	44	3002278
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 on pallet	

NOMAPACK® U CLASSIC

Profil „klasyczny”.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
10 - 20	17 ±2	10,5 ±1	5 ±3	30 ±5	420	3002246
∞ 20 - 35	31 ±2	12 ±1	12 ±4	45 ±5	210	3002259
∞ 30 - 45	41 ±2	15 ±2	20 ±5	48 ±5	160	3002275
∞ 45 - 65	60 ±2	15 ±2	30 ±8	57 ±5	92	3002277
∞ 60 - 85	80 ±3	15 ±2	40 ±10	58 ±5	90	3002281
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 on pallet	

NOMAPACK® SAMPLE CASE

Profile NOMAPACK® są zawsze pod ręką dzięki praktycznemu etui na próbki.



Typ

NOMAPACK® Musterkoffer

Maße mm

515 x 330 x 225 mm

Art. Nr.

3052481

NOMAPACK® U EXTRA PADDING

Profil z optymalną wyściółką do ciężkich elementów. Idealny do ochrony towarów pojedynczych lub ułożonych w stosy.

KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

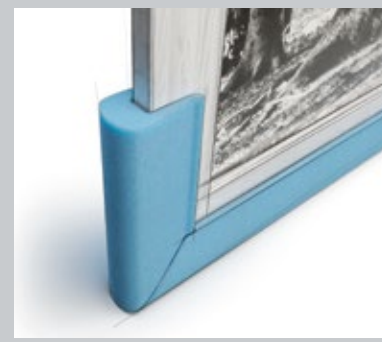

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
∞ 15 - 25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	3002294
∞ 30 - 38/60*	32 ±2	19 ±1,5	20 ±6	60 ±2	140	3002287
∞ 30 - 45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±6	80	3002293
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 on pallet	



NOMAPACK® U 0-3



Specjalna ochrona krawędzi wąskich produktów o grubości do 3 mm. Nie załamuje się na ostrych krawędziach. Profil dostarczany jest na szpulkach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Szary

OPAKOWANIE

Na szpulkach

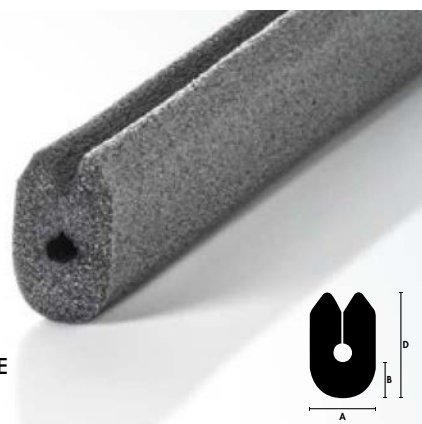

Typ	A mm	B mm	D mm	m/karton	Kod produktu
∞ 0 - 3	20 ±2	11 ±1	32 ±2	590	3002253
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm			4 📦 on pallet

NOMAPACK® U 0-6


Dzięki swojej dużej grubości amortyzacyjnej jest to idealny profil dla elementów wrażliwych.

KOLOR

Szary

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach lub na szpulkach



Typ	A mm	B mm	D mm	E mm	m/karton	Kod produktu
∞ 0 - 6/2 m¹	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002269
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 on pallet	
∞ 0 - 6	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002270
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm			4 📦 on pallet	

NOMAPACK® U 6-12


Profil do wyrobów o grubości od 6 do 12 mm.
Szczególnie nadaje się do produktów z zawiniętymi
obrzezami lub uszczelnieniami. Jest również dostępny
z wewnętrznym wzmocnieniem z PE. Profil dostarczany
jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

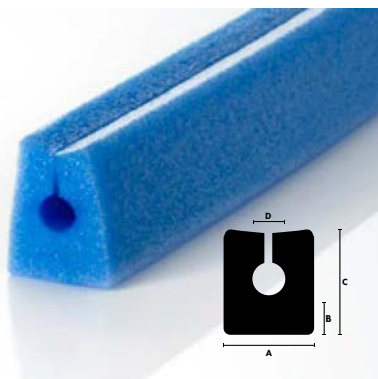

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 6 - 12	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002271
∞ 6 - 12 E-P*	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002272
∞ 6 - 12 CBC**	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002273
m³/🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm		4 🌀 on pallet		

NOMAPACK® U 8-12


Mały profil z dłuższymi nogami, idealny
do szlifowanych krawędzi szkła. Profil
dostarczany jest na szpulach w celu
samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

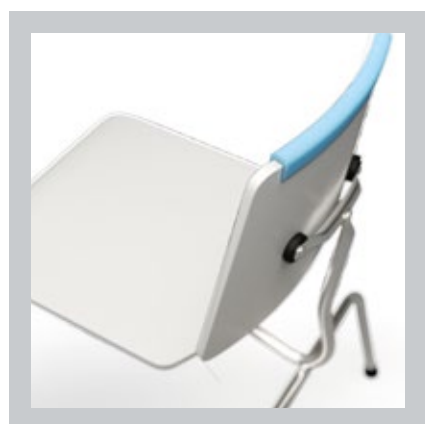

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 8 - 12	11,5 ±1	7 ±1	0 +3	30 ±5	550	3002244
m³/🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm		4 🌀 on pallet		

NOMAPACK® U 12-18

Profil do krawędzi Sensitive o
grubości od 12 do 18 mm.

KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

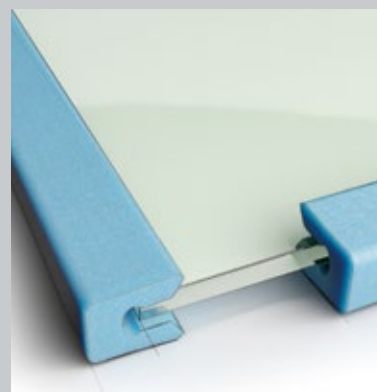


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 12 - 18	45 ±2	20 ±1	23 ±2	56 ±2	140	3002283
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet		

*E-P = Krawędź - Podkładka (Edge - Pad) = V - Cięcie i perforacje co 160 mm (±1,500 szt./szpulę) **CBC= ze wzmocnieniem wewnętrznym (współwyłaczanie)

NOMAPACK® U 100-125/120

Specjalna ochrona krawędzi dużych produktów.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ


2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
100 - 125/120	124 ±4	19 ±2	90 ±20	123 ±3	32	3016555
m³/ = 0,50	2040 * 590 * 390 mm				4 on pallet	

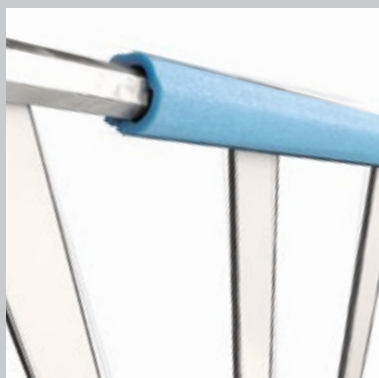

NOMAPACK® U FEP

Wszechstronny profil ochronny o szczególnie dużej średnicy wewnętrznej.

KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
FEP	65 ±5	9 ±1	5 ±5	65 ±5	120	3002245
m³/ = 0,50	2040 * 590 * 390 mm				4 on pallet	

NOMAPACK® U HD

Idealny profil do ciężkich przedmiotów wymagających dużej wytrzymałości na ściskanie.

KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
20 - 30	31 ±3	18 ±1	28 ±3	48 ±2	180	3002282
35 - 50	45 ±2	18 ±1	24 ±3	50 ±2	140	3002286
m³/ = 0,50	2040 * 590 * 390 mm				4 on pallet	

NOMAPACK® WS

OCHRONA KRAWĘDZI DO SZKŁA, BLACHY I WĄSKICH KRAWĘDZI

NOMAPACK® WS to innowacyjne zabezpieczenie transportowe szyb przednich i wyrobów szklanych. Dodatkowe wzmocnienie wewnętrznego otworu zapobiega przebiciu profilu przez ostre krawędzie i tym samym zapewnia doskonałą ochronę Twojego produktu. Bogata oferta akcesoriów narzędziowych ułatwia obróbkę profilu NOMAPACK® WS.


- » Opatentowane zabezpieczenie krawędzi szkła
- » Unikalne profile ze wzmocnieniem wewnętrznym
- » Skuteczna ochrona przed zarysowaniami i pęknięciami

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane w postaci szpul
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu
- » Tolerancja długości szpul wynosi maksymalnie ±2%

ZASTOSOWANIA:

- » Krawędzie szkła
- » Szyby przednie
- » Towary ciężkie i ostre

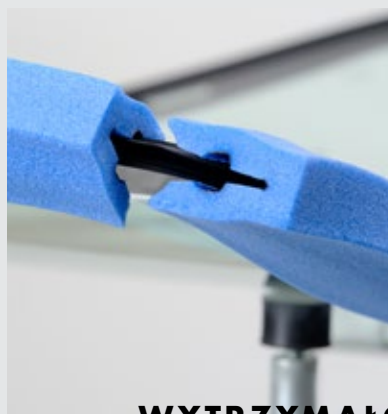


**WYTRZYMAŁOŚĆ
NA PĘKNIĘCIA
OD A DO B**

NOMAPACK®

WS 33x26 BC/CBC


Specjalnie zaprojektowany profil do szyb przednich bez gumowej krawędzi i dla grubości od 3 do 6 mm. Dostępny z wewnętrznym wzmocnieniem lub bez. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

**KOLOR**

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

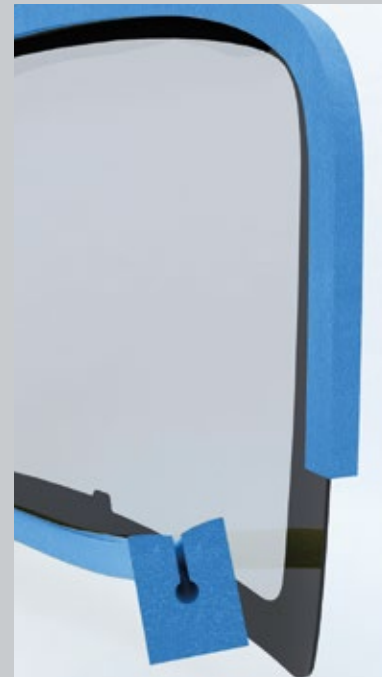


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
∞ 33 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002305
∞ 33 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33,5 ±1	460	3002306
m³/∞ = 0,70	∞ 1200 * 460 mm			4 ∞ on pallet		



NOMAPACK®

WS 33x26 HD CBC

Specjalnie zaprojektowany profil do szyb przednich bez gumowej krawędzi i dla grubości od 3 do 6 mm. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

**KOLOR**

Ciemnoniebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
∞ 33 x 26 HD CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002301
m³/∞ = 0,70	∞ 1200 * 460 mm			4 ∞ on pallet		

*CBC = with inside reinforcement (coextrusion)

NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD BC


Profil do szkła, luster i delikatnych części metalowych. Skutecznie zabezpiecza delikatne towary w czasie transportu. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

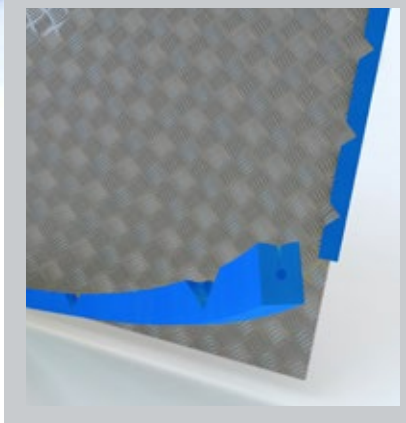

Typ	A mm	B mm	D mm	E mm	m/karton	Kod produktu
∞ 33 x 26 E-P* BC	25 ±1	13 ±1	33 ±1	160 ±7	460	3002300
m³/🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm		4 🌀 on pallet		

NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD CBC




Wstępnie wycięty profil z opatentowanym wewnętrznym wzmocnieniem, który zapewnia skuteczną ochronę szkła, luster i wrażliwych części metalowych. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Ciemnoniebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

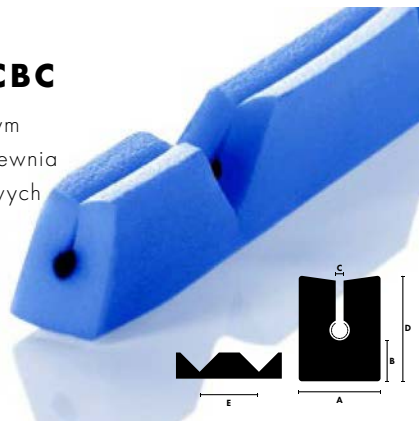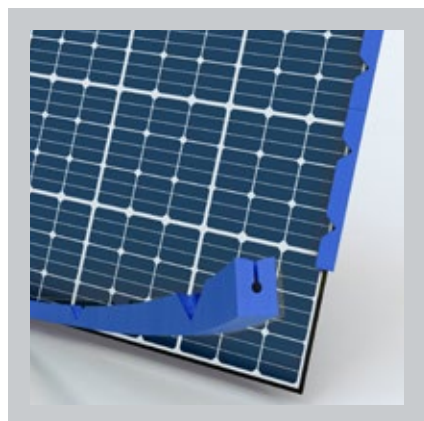

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	m/ karton	Kod produktu
 33 x 26 E-P* CBC**	26 ±1	13 ±1	3	33 ±1	160 ±7	460	3002302
m³/  = 0,70		 1200 * 460 mm				4  on pallet	

NOMAPACK®

WS CORNER 70° CB

Łatwy w montażu narożnik ze wzmocnieniem wewnętrznym. Inne wymiary dostępne są na zamówienie.

KOLOR



Ciemnoniebieski

DŁUGOŚĆ

50x50 ±5 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach

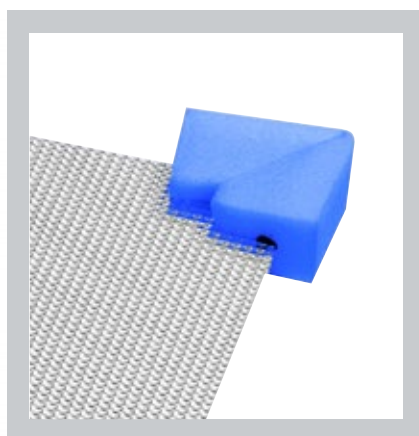


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Sztk/karton	Kod produktu
∞ 50 x 50 CB**	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	2.000	3008936
m³/📦 = 0,17		📦 600 * 400 * 700 mm		8 📦 on pallet		

*E-P = Krawędź - Podkładka (Edge-Pad) = V-Cięcie i perforacje co 160 mm (±2,875 szt./szpule) **CBC/CB = ze wzmocnieniem wewnętrznym (współwyłaczanie)

NOMAPACK® WS CORNER 90° CB

Łatwy w montażu narożnik ze
wzmocnieniem wewnętrznym



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ


100x100 ±5 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Sztk/ karton	Kod produktu
∞ 100 x 100 CB*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	775	3038245
m³ / = 0,26	785 * 585 * 585 mm				8 on pallet	

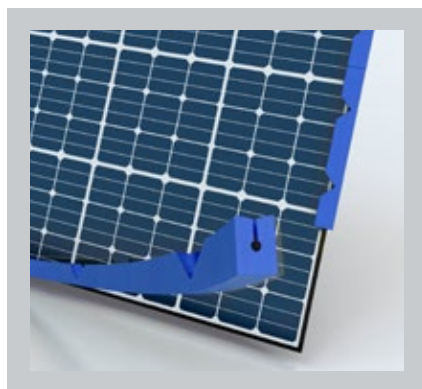

NOMAPACK® WS 35x26 BC/CBC


Profil transportowy „Universal” ze specjalnie opracowanym kształtem wewnętrznym, który dopasowuje się do wszystkich typów szyb przednich z gumową krawędzią lub bez. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR


Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

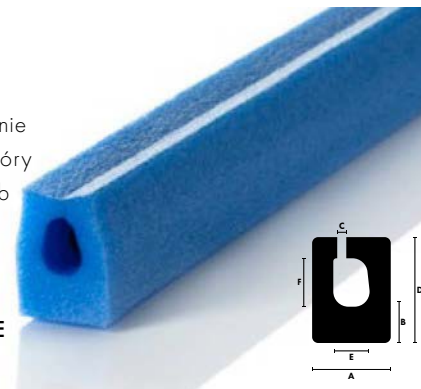

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 35 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002310
∞ 35 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002311
m³ / = 0,70	1200 * 460 mm				4 on pallet			

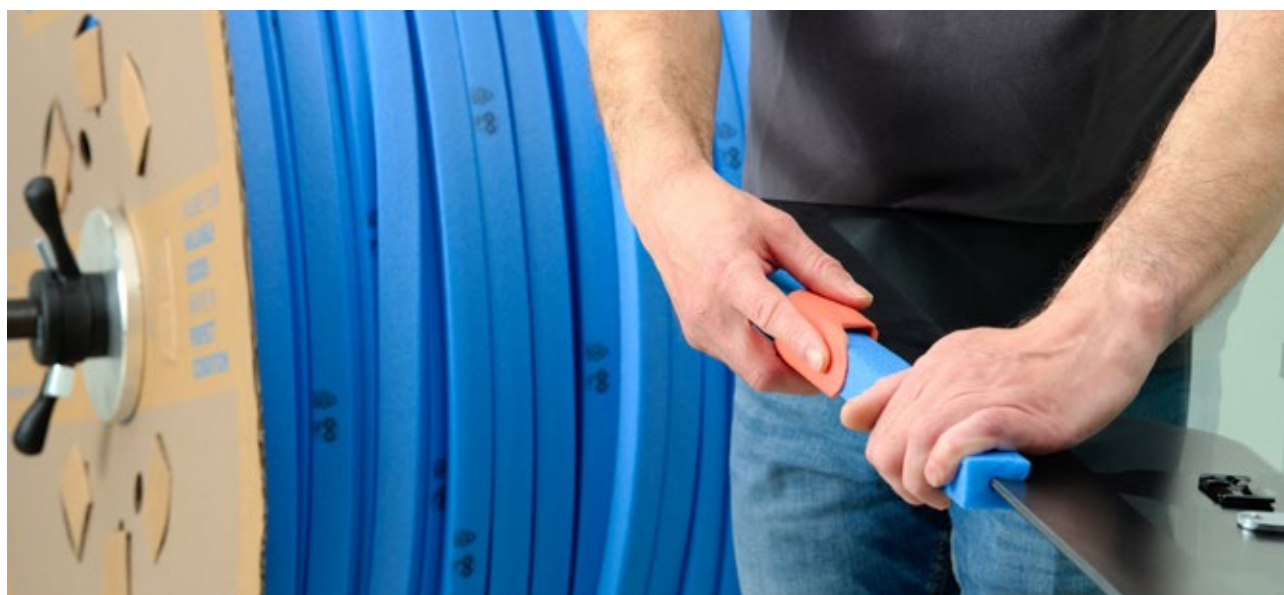

NOMAPACK® WS 45x26 CBC



Profil transportowy, który dopasowuje się do wszystkich typów szyb przednich bez gumowej krawędzi. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

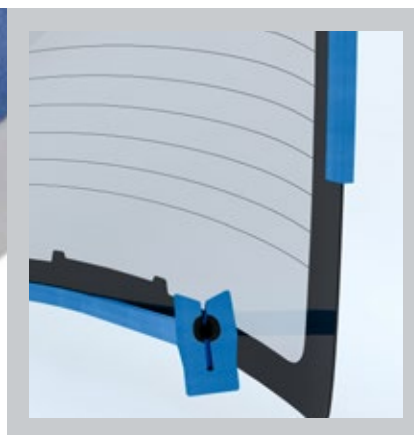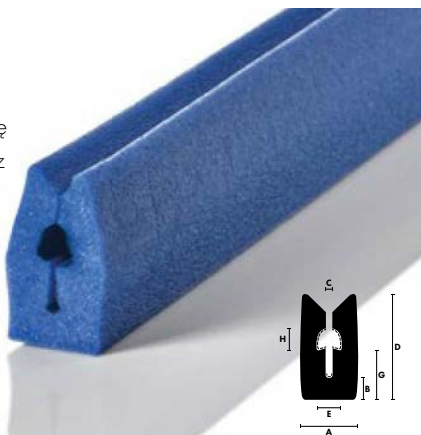

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 45 x 26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	46 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842
m³/∞ = 0,70		∞ 1200 * 460 mm		4 ∞ on pallet					

NOMAPACK® WS 40x30 CBC


Idealny profil do szyb przednich z gumową krawędzią po wewnętrznej stronie. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Dark blue

OPAKOWANIE

Na szpulach

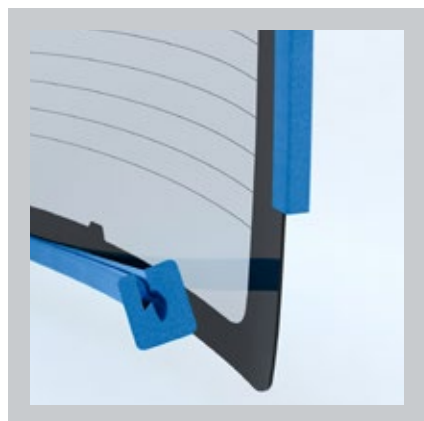

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	m/ karton	Kod produktu
 40 x 30 CBC*	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	18 ±1	8 ±1	270	3002312
m³/  = 0,70	 1200 * 460 mm						4  on pallet	

NOMAPACK® WS 60x30 CBC



Idealny profil do szyb przednich z uszczelką w zewnętrznej części szyby. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

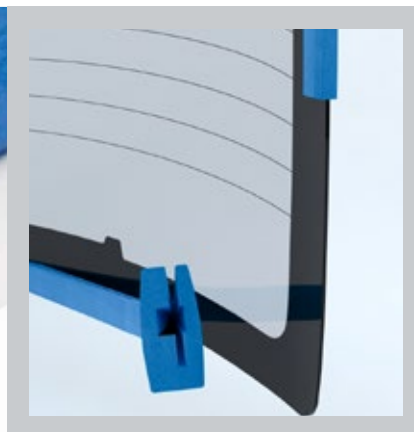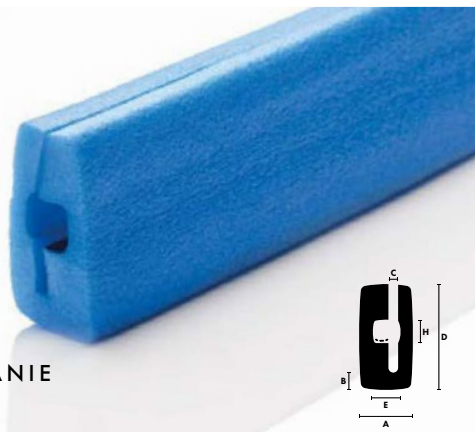

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	m/ karton	Kod produktu
 60 x 30 CBC*	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314
m³/  = 0,70		 1200 * 460 mm		4  on pallet				

*CBC = ze wzmocnieniem wewnętrznym (współłaczanie)

NOMAPACK® L

NOMAPACK® L zapewnia niezawodną ochronę narożników i krawędzi wykonanych ze szkła, drewna, tworzywa sztucznego lub metalu.


- » Dostępne w różnych długościach i grubościach
- » Z warstwą klejącą lub bez

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu

ZASTOSOWANIA:

- » Narożniki i krawędzie
- » Elementy wąskie i wrażliwe na zarysowania
- » Można stosować w tunelach obkurczających

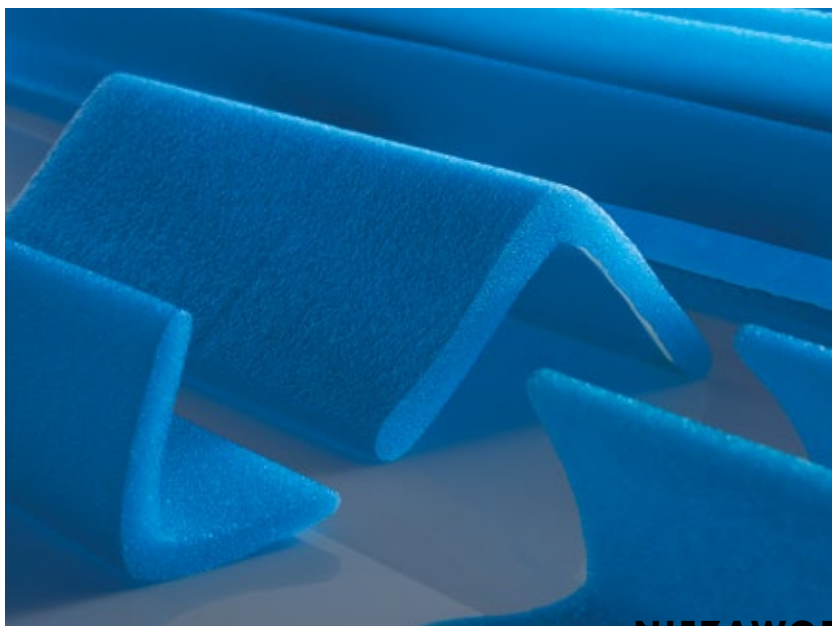

**NIEZAWODNA
OCHRONA
NAROŻNIKÓW I
KRAWĘDZI**

NOMAPACK®

L

Szybkie, niedrogie
i niezawodne
zabezpieczenie.

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

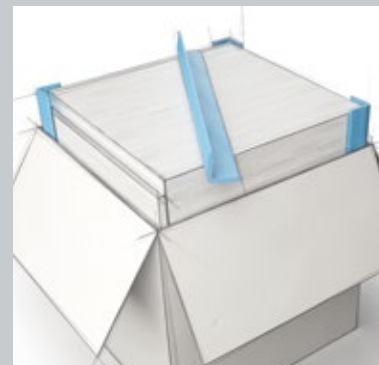

Typ	A mm	B mm	C mm	m/karton	Kod produktu
∞ 50 x 50 - 6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
∞ 75 x 75 - 10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet	

NOMAPACK®

L HMR

Profil z usuwalną warstwą
klejącą nie pozostawiającą
śladów (wykonanie białe).

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

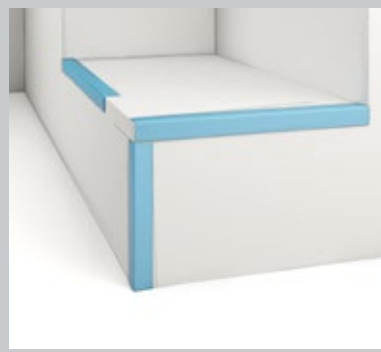


Typ	A mm	B mm	C mm	m/karton	Kod produktu
∞ 50 x 50 - 6 HMR*	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
∞ 75 x 75 - 10 HMR*	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet	

NOMAPACK®

L 135x67-10/70 HMP

Łatwy w montażu profil z trwałą warstwą
klejącą.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

70 ±10 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Sztk/karton	Kod produktu
∞ L 135 x 67 HMP**	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200	3008999
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm		3 on pallet				

Warunki przechowywania kleju: z dala od promieni UV • Temperatura przechowywania: 5-35 °C • Suchy i wolny od kurzu • 1 rok od daty produkcji
Zalecamy przeprowadzenie odpowiednich testów w Twoim laboratorium, zakładzie lub w inny sposób w celu ustalenia, czy ten produkt spełnia wszystkie Twoje specyficzne wymagania. Zatem użytkowanie towaru odbywa się na własne ryzyko kupującego. Sprzedawca powinien odmówić przyjęcia jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z jego interwencją za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody potencjalnie wynikające z tego konkretnego zastosowania. Tylko w przypadku wady produktu sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające cenę zakupu produktu.

*HMR = usuwalna warstwa klejąca (wykonanie białe) **HMP = trwała warstwa klejąca

NOMAPACK®
L 65x65-10

Łatwy w montażu profil w kształcie obręczy


KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

Spawany pierścień pasujący do obręczy od 16" do 19"

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	Sztk/ karton	Kod produktu
∞ L 65 x 65 - 10*	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217
m ³ /📦 = 0,27	📦 785 * 585 * 585 mm			8 📦 on pallet	



*inne wymiary na zamówienie

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® PAD to dostępna w różnych wymiarach wkładka dystansowa z klejem usuwalnym lub trwałym. Jest to podkładka służąca do oddzielania wrażliwych towarów lub ich mocowania. Podkładki są wstępnie dziurkowane, dzięki czemu można łatwo i czysto odciąć żądaną długość.

- » Dostępne z klejem lub bez, w różnych długościach i grubościach

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody
<1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu

ZASTOSOWANIA:



- » Amortyzacja
- » Odstępy
- » Montaż



**PODUSZKA
TRANSPORTOWA O
DUŻYM ZNACZENIU**

**NOMAPACK®
PAD**

Profil dystansowy z usuwalną (HMR) lub trwałą (HMP) warstwą klejącą. Ma dobry zestaw kompresyjny.

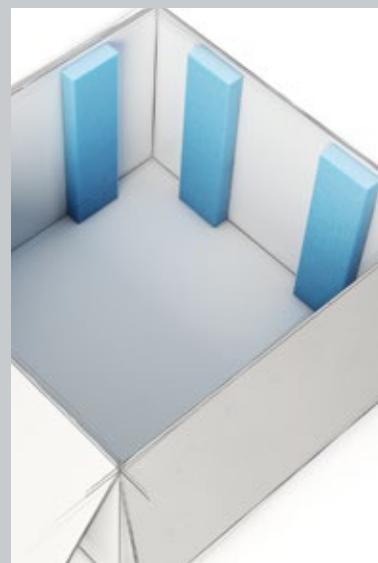
KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

1.150 ±20 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	Sztk/ karton	m/ karton	Kod produktu
Usuwalna warstwa klejąca (wykonanie białe)						
∞ 50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213
∞ 50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215
∞ 50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232
∞ 65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219
∞ 100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220
∞ 100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417
Trwała warstwa klejąca (wykonanie przezroczyste)						
∞ 50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214
∞ 50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216
∞ 50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235
∞ 65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223
∞ 100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224
∞ 100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418
m³ / = 0,68 1190 * 790 * 700 mm 3 on pallet						




Warunki przechowywania kleju: z dala od promieni UV • Temperatura przechowywania: 10-40 °C • Suchy i wolny od kurzu • 1 rok od daty produkcji
Zalecamy przeprowadzenie odpowiednich testów w Twoim laboratorium, zakładzie lub w inny sposób w celu ustalenia, czy ten produkt spełnia wszystkie Twoje specyficzne wymagania. Zatem użytkowanie towaru odbywa się na własne ryzyko kupującego. Sprzedawca powinien odmówić przyjęcia jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z jego interwencją za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody potencjalnie wynikające z tego konkretnego zastosowania. Tylko w przypadku wady produktu sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające cenę zakupu produktu.

*wartości zaokrąglają się w górę lub w dół **Pierwszy i ostatni element może wykraczać poza tolerancję (1 sztuka = A x B x C)

NOMAPACK®

PAD HALFMOON

Profil dystansowy z klejem usuwalnym (D) lub trwałym (P).



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

1.000 ±20 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach




Typ	A mm	B mm	Sztk/karton	m/karton	Kod produktu
Usuwalna taśma klejąca (wykonanie białe)					
40 D	42 ±1	50	2.000	100	3002225
50 D	51 ±2	50	1.200	60	3002229
60 D	58 ±2	50	1.000	50	3002236
Trwała taśma klejąca (wykonanie żółte)					
40 P	42 ±1	50	2.000	100	3002228
50 P	51 ±2	50	1.200	60	3002233
60 P	58 ±2	50	1.000	50	3002237
m³/ = 0,25		1020 * 600 * 400 mm		8 on pallet	

NOMAPACK®

PAD 25 mm

Profil dystansowy z klejem usuwalnym (D) lub trwałym (P).



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

1.000 ±20 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Sztk/karton	m/karton	Kod produktu
Usuwalna taśma klejąca (wykonanie białe)							
25/1m D 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002217
Trwała taśma klejąca (wykonanie żółte)							
25/1m P 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002222
m³/ = 0,25		1020 * 590 * 390 mm		8 on pallet			

Warunki przechowywania kleju: z dala od promieni UV • Temperatura przechowywania: 10-40 °C • Suchy i wolny od kurzu • 1 rok od daty produkcji
Zalecamy przeprowadzenie odpowiednich testów w Twoim laboratorium, zakładzie lub w inny sposób w celu ustalenia, czy ten produkt spełnia wszystkie Twoje specyficzne wymagania. Zatem użytkowanie towaru odbywa się na własne ryzyko kupującego. Sprzedawca powinien odmówić przyjęcia jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z jego interwencją za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody potencjalnie wynikające z tego konkretnego zastosowania. Tylko w przypadku wady produktu sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające cenę zakupu produktu.

NOMAPACK® GLASS PAD

PUNKTOWA OCHRONA TRANSPORTU

Podkładki NOMAPACK® Glass Pad chronią szyby lub panele szklane przed zarysowaniami, pęknięciami i stłuczeniami podczas każdego rodzaju transportu lub magazynowania. Podkładka NOMAPACK® Glass Pad po prostu trzyma się dzięki sile ssania i nie pozostawia żadnych pozostałości ani śladów.

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka XLPa z samoprzylepną warstwą białej pianki
- » Dostarczane na sztuki
- » Dostępne w różnych wymiarach i grubościach

ZASTOSOWANIA:



- » Podkładki dystansowe do ochrony wypolerowanych na wysoki połysk i wrażliwych powierzchni



**SAMOPRZYLEPNE
PODKŁADKI
DYSTANSOWE**

NOMAPACK® GLASS PAD

Podkładka dystansowa pomiędzy
płytami szklanymi

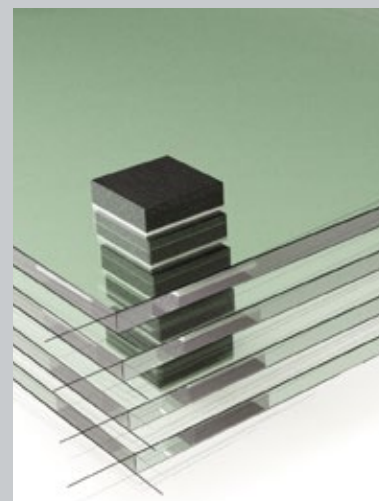

KOLOR

Szary

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	Sztk/ karton	Kod produktu
45x45x 8+2	45 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3012433
45x45x10+2	45 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3012435
45x45x12+2	45 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3012436
m ³ /📦 = 0,13		📦 600 * 600 * 360 mm		10 📦 on pallet	

Następujące podkładki NOMAPACK® Glass Pads są dostępne tylko przy minimalnym zamówieniu wynoszącym 50 000 sztuk.

20x20x 8+2	20 ±1	8 ±1	20 ±1	2.500	3002335
m ³ /📦 = 0,05		📦 390 * 395 * 310 mm		10 📦 on pallet	
20x20x10+2	20 ±1	10 ±1	20 ±1	2.500	3009231
20x20x12+2	20 ±1	12 ±1	20 ±1	2.500	3009232
m ³ /📦 = 0,08		📦 610 * 370 * 370 mm		10 📦 on pallet	
45x25x 8+2	25 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3003720
45x25x10+2	25 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3002337
45x25x12+2	25 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3009235
m ³ /📦 = 0,13		📦 600 * 600 * 360 mm		10 📦 on pallet	



Podkładki pakowane są luzem w pudełka kartonowe / dwie podkładki sklejone ze sobą. Inne rozmiary i kolory są dostępne na zamówienie, po podaniu minimalnej ilości zamówienia i odpowiedniego terminu dostawy. W celu ustalenia, czy ten produkt spełnia wszystkie Twoje specyficzne wymagania. Zatem użytkowanie towaru odbywa się na własne ryzyko kupującego. Sprzedawca powinien odmówić przyjęcia jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z jego interwencją za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody potencjalnie wynikające z tego konkretnego zastosowania. Tylko w przypadku wady produktu sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające cenę zakupu produktu.

NOMAPACK® O

NOMAPACK® O oferuje szeroki wybór profili okrągłych o różnych średnicach i grubościach ścianek, które zostały opracowane specjalnie do ochrony okrągłych korpusów lub wydłużonych przedmiotów.


- » Możliwość dostosowania do większości okrągłych korpusów
- » Specjalna i całkowita ochrona wrażliwych przedmiotów

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Gęstość od 20 kg/m³ do 35 kg/m³
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu

ZASTOSOWANIA:


- » Meble
- » Ramy rowerowe
- » Maszyny do ćwiczeń na siłowni

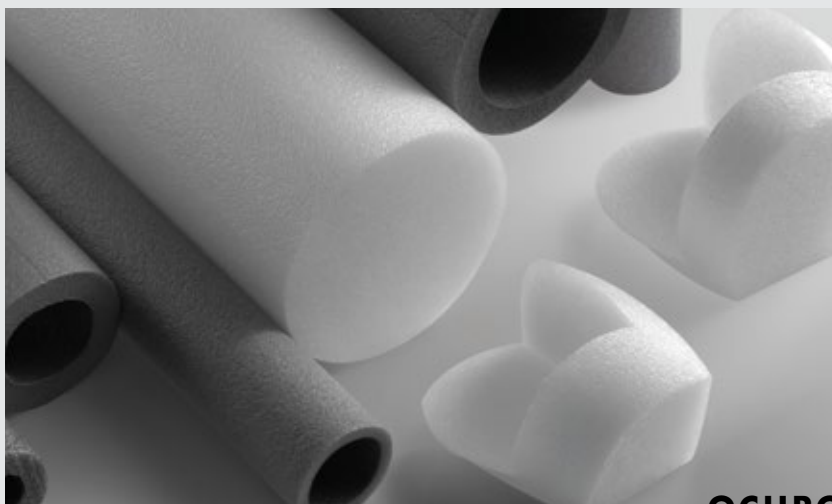

**OCHRONA
KOMPLEKSOWA**

NOMAPACK®**O UNSLIT 5 mm**

Standardowy profil do korpusów okrągłych. Inne wymiary dostępne są na zamówienie.

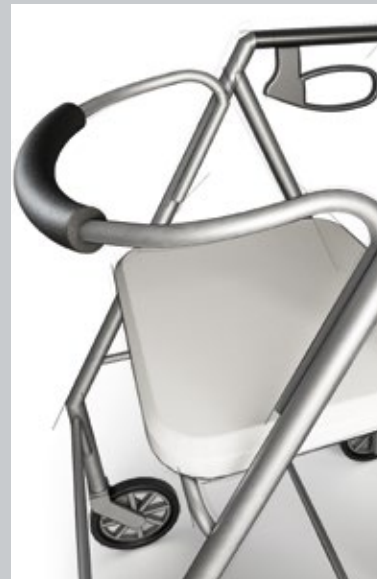**KOLOR**

Szary

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	m/karton	Kod produktu
∞ 15 - 5	16 +3	5 ±1	240	3054510
∞ 18 - 5	19 +3	5 ±1	200	3054511
∞ 22 - 5	23 +3	5 ±1	160	3054512
∞ 28 - 5	29 +3	5 ±1	120	3054513
∞ 35 - 5	36 +3	5 ±1	80	3054514
m³/ = 0,24		2040 * 390 * 290 mm		8 on pallet

NOMAPACK®**O SLIT 9 mm**

Profil, który można natychmiast nałożyć na zabezpieczony element.

**KOLOR**

Szary

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	m/karton	Kod produktu
∞ 15 - 9	16 +3	9 ±1,5	380	3002517
∞ 18 - 9	19 +3	9 ±1,5	330	3002321
∞ 22 - 9	23 +3	9 ±1,5	250	3002322
∞ 28 - 9	29 +3	9 ±1,5	190	3002324
∞ 35 - 9	36 +3	9 ±1,5	150	3002516
∞ 42 - 9	44 +4	9 ±1,5	110	3002419
∞ 48 - 9	50 +4	9 ±1,5	90	3054515
∞ 54 - 9	56 +4	9 ±1,5	70	3054516
∞ 60 - 9	62 +4	9 ±1,5	66	3054518
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet

NOMAPACK®
O PRESLIT

Profil z nacięciem do korpusów okrągłych. Inne wymiary dostępne są na zamówienie.


KOLOR

Szary

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	m/ karton	Kod produktu
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm				
∞ 15 - 13	16 +3	13 ±2	256	3054519
∞ 18 - 13	19 +3	13 ±2	220	3054521
∞ 22 - 13	23 +3	13 ±2	180	3054523
∞ 28 - 13	29 +3	13 ±2	140	3054525
∞ 35 - 13	36 +3	13 ±2	120	3054528
42 - 13	44 +4	13 ±2	90	3001058
48 - 13	50 +4	13 ±2	70	3001059
54 - 13	56 +4	13 ±2	66	3001060
60 - 13	62 +4	13 ±2	48	3001061
76 - 13	78 +4	13 ±2	40	3001062
89 - 13	91 +4	13 ±2	30	3001063
102 - 13	105 +5	13 ±2	24	3001064
114 - 13	117 +5	13 ±2	22	3001065
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm				
15 - 20	16 +3	20 ±2,5	134	3001067
18 - 20	19 +3	20 ±2,5	126	3001068
22 - 20	23 +3	20 ±2,5	108	3001069
28 - 20	29 +3	20 ±2,5	96	3001070
35 - 20	36 +3	20 ±2,5	70	3001071
42 - 20	44 +4	20 ±2,5	60	3001072
48 - 20	50 +4	20 ±2,5	48	3001073
54 - 20	56 +4	20 ±2,5	48	3001074
60 - 20	62 +4	20 ±2,5	40	3001075
76 - 20	78 +4	20 ±2,5	26	3001076
89 - 20	91 +4	20 ±2,5	24	3001077
102 - 20	105 +5	20 ±2,5	20	3047394
114 - 20	117 +5	20 ±2,5	14	3047396
m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm 4 on pallet				

NOMAPACK® O ROUND

Wyściółka ochronna do przechowywania i transportu. Nadaje się również do wypełniania spoin statycznych i dynamicznych o różnym stopniu wydłużenia.



KOLOR

Biały

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach




Typ	A mm	m/karton	Kod produktu
R 75 mm/2,2 m*	75 ±3	171,6	3004076
R 100 mm/2,2 m*	100 ±4	92,4	3004077
m ³ /📦 = 1,10	📦 2290 * 780 * 590 mm	2 📦 on pallet	
R 150 mm/1,85 m**	153 ±4	14,8	3012186
m ³ /📦 = 0,50	📦 2040 * 590 * 390 mm	4 📦 on pallet	

NOMAPACK® O Round R 150 mm o długości 2,75 m (kod artykułu 3003708) jest dostępny tylko przy minimalnej ilości zamówienia wynoszącej 5,632 m.

NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER

Łatwe w montażu zabezpieczenie narożników.



KOLOR

Biały

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	Sztk/karton	Kod produktu
100 - 10	100 ±3	10	1.900	3002519
100 - 15	100 ±3	15	1.500	3002518
100 - 20	100 ±3	20	1.100	3003593
75 - 10	75 ±3	10	3.900	3003592
75 - 15	75 ±3	15	2.750	3002520
75 - 20	75 ±3	20	2.000	3002160
m ³ /📦 = 0,48	📦 1200 * 800 * 500 mm	4 📦 on pallet		

*2.200 mm ±50 mm **1.850 mm ±50 mm

NOMAPACK® SYSTEM

NOMAPACK® System to skuteczne zabezpieczenie transportu wrażliwych towarów. Dzięki bezpośrednio wytłaczanemu, specjalnie opracowanemu kształtowi L ze zintegrowanymi otworami zapewnia idealną ochronę przed uderzeniami i wibracjami i jest łatwy w skonstruowaniu amortyzującej ramy.

- » Doskonała ochrona przed wstrząsami i wibracjami
- » Rozwiązania krojone na miarę, dające się dostosować i zorientowane na klienta

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Gęstość od 24 kg/m³ do 34 kg/m³
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu
- » Amortyzujące zakrzywienia dostępne na żądanie

ZASTOSOWANIA:


- » Produkty zaawansowane technologicznie
- » Urządzenia medyczne



**RAMA
DO OCHRONY
PRZEDMIOTÓW
WRAŻLIWYCH**

NOMAPACK® SYSTEM

Profil ramowy do lekkich towarów,
szczególnie odpowiedni do
wrażliwych powierzchni.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm


OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	m/ karton	Kod produktu
∞ 30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	93° ±3	140	3002187
∞ 40 mm	40 ±2	85 ±3	85 ±3	40 ±2	93° ±3	84	3002189
50 mm	50 ±2	98 ±3	98 ±3	50 ±2	93° ±3	56	3002193
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet			

NOMAPACK® SYSTEM HD

Profil ramowy do towarów ciężkich.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	m/ karton	Kod produktu
20 mm	21 ±1	52 ±2	52 ±2	21 ±1	90° ±3	224	3002184
∞ 30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	90° ±3	140	3002186
∞ 40 mm	40 ±2	80 ±2	80 ±2	40 ±2	93° ±3	84	3002188
50 mm	50 ±2	97 ±3	97 ±3	50 ±1	93° ±3	56	3002192
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet			

NOMAPACK® C

NOMAPACK® C niezawodnie chroni narożniki i krawędzie. Profil BTH został specjalnie zaprojektowany do ochrony ceramiki sanitarnej i oferuje rozwiązania dostosowane do wielu różnych zastosowań. NOMAPACK® C dodatkowo nadaje się do stosowania jako przekładka w magazynowaniu przemysłowym.

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu

ZASTOSOWANIA:


- » Ceramika sanitarna
- » Podkładka dystansowa do ochrony wypolerowanych i delikatnych powierzchni
- » Całkowita ochrona długich i wąskich przedmiotów



**PROFIL OPAKOWANIA
ZORIENTOWANY
NA KLIENTA**

NOMAPACK® C 25x10-10

Elastyczna, wszechstronna ochrona
długich i wąskich przedmiotów



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 25 x 10 - 10	43 ±1	30 ±2	10 ±1	312	3002197
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet	

NOMAPACK® C RECTANGULAR

Mała przekładka do oddzielania
wrażliwych powierzchni.



KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach

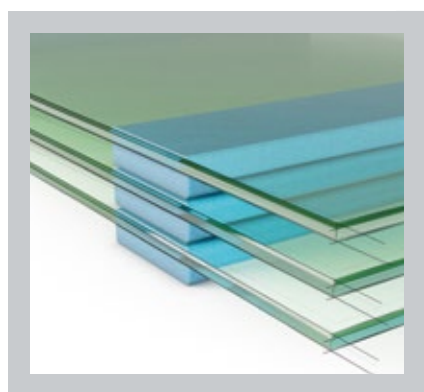

Typ	A mm	B mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 50 x 50	50 ±3	50 ±3	154	3002202
∞ 100 x 50	98 ±3	50 ±3	80	3002195
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet

NOMAPACK® C BTH

Całkowita ochrona wrażliwych krawędzi



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	m/ karton	Kod produktu
BTH	34 ±1	23 ±2	57 ±3	74 ±4	5,5 ±1	120	3002205
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet			

NOMA® PROTECT

Niezależnie od tego, czy są to profile chroniące przed uderzeniami, czy współwytłaczane pianki okrągłe, różnorodne produkty NOMA® PROTECT zapobiegają wstrząsom i urazom, oferując liczne możliwości zastosowania w ochronie ludzi i towarów.



**DŁUGOTERMINOWA
OCHRONA W CODZIENNYM
UŻYTKOWANIU**



NOMA® PROTECT TUFF PAD

NOMA® PROTECT Tuff Pad to współwytłaczane okrągłe pianki ze wzmocnioną powłoką zewnętrzną, nadające się do różnorodnych zastosowań. Idealne do ochrony naszych dzieci podczas zabawy i wspinania się na placach zabaw, trampolinach lub innych miejscach zabaw. Podkładki NOMA® PROTECT Tuff Pad są zawsze na miejscu, aby zapobiec urazom i stłuczeniom. Pokrywają całą konstrukcję metalową i zapewniają długotrwałą ochronę.


CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD / Powłoka zewnętrzna PE-LD
- » Dostarczany w odcinkach
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu
- » Stosunkowo odporny na promieniowanie UV
- » Zgodny z normą EN 71-3
- » Wstępnie nacięty dla łatwego użycia

- » Inne kolory dostępne na zamówienie
- » Zmywalny

ZASTOSOWANIA:

- » Place zabaw, miejsca zabaw dla dzieci i drabinki do wspinaczki
- » Rusztowania
- » Przyczepa do transportu koni – powłoka drążka
- » Tereny narciarskie/wyciągi narciarskie
- » Różne

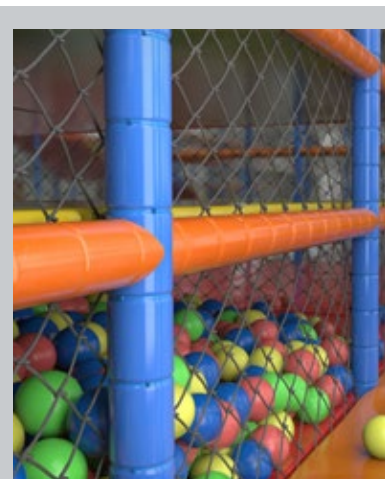

DŁUGOŚĆ

2.480 ±40 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	KOLOR	A mm	B mm	M/ karton	Kod produktu
52 - 17	Pomarańczowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003082
52 - 17	Żółty	52 ±1	17 ±1	66,96	3003083
52 - 17	Zielony	52 ±1	17 ±1	66,96	3003085
52 - 17	Jasnobrązowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003988
52 - 17	Ciemny brąz	52 ±1	17 ±1	66,96	3003990
52 - 17	Srebrny	52 ±1	17 ±1	66,96	3003787
52 - 17	Jasnozielony	52 ±1	17 ±1	66,96	3003786
52 - 17	Błękit lodowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003858
52 - 17	Fioletowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003788
52 - 17	violet	52 ±1	17 ±1	66,96	3003789
52 - 17	Czarny	52 ±1	17 ±1	66,96	3003086
52 - 17	Niebieski	52 ±1	17 ±1	66,96	3003932
52 - 17	Czerwony	52 ±1	17 ±1	66,96	3003859
52 - 17	Cyjanowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3043433*
52 - 17	Fioletowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3045069*
52 - 17	Turkusowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3045458*
52 - 17	Biały	52 ±1	17 ±1	66,96	3045455*
m³ / = 0,60		2540 * 590 * 390 mm		4 on pallet	

*On request

NOMA® PROTECT

TEMPORARY PROTECTION 114x13/2 m

NOMA® PROTECT Temporary Protection 114 x 13/2 m to rozwiązanie specjalnie zaprojektowane do ochrony ościeżnic i krawędzi drzwi podczas budowy, renowacji lub przeprowadzki... Dzięki swojej elastyczności ten wstępnie nacięty profil można łatwo zamontować.

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu
- » łatwy do montażu

ZASTOSOWANIA:

- » Przylega dzięki swojej naturalnej przyczepności i może być wielokrotnie ponownie używany
- » Chroni punktowo i zapobiega uszkodzeniom w czasie transportu
- » Można zastosować na dowolnej standardowej ościeżnicy drzwi
- » Jest dostępny w innych rozmiarach i kolorach (na zamówienie)

KOLOR

Czerwony

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	m/ karton	Kod produktu
114 x 13	114 +6/-0	13 ±1	22	3003074
m³/ = 0,50	2040 * 590 * 390 mm		4	on pallet



NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

NOMA® PROTECT WARNING PROFILE skutecznie zapobiegają niebezpieczeństwom dzięki charakterystycznemu kolorowi sygnalizacyjnemu, a dzięki swojej elastyczności zapewniają niezawodną ochronę w przypadku uderzenia. Zastosowany klej o wysokiej wydajności utrzymuje profil na miejscu nawet w trudnych warunkach.


CECHY PRODUKTU:

- » Elastyczna pianka PU
- » Klejenie trwałe
- » Bardzo dobry efekt sygnalizacyjny
- » Łatwy w aplikacji na prawie wszystkich powierzchniach (wolnych od kurzu i tłuszczu)
- » Nie zawiera silikonu
- » Odporny na temperaturę
- » Odporność na ogień: Euro klasa E (EN 13501-1)

- » Dostępny w długościach 1 m lub na zamówienie w długościach 2 m

ZASTOSOWANIA:

- » Zabezpieczenie krawędzi
- » Zapobieganie urazom spowodowanym uderzeniami w półki i narożniki
- » Obszar produkcji

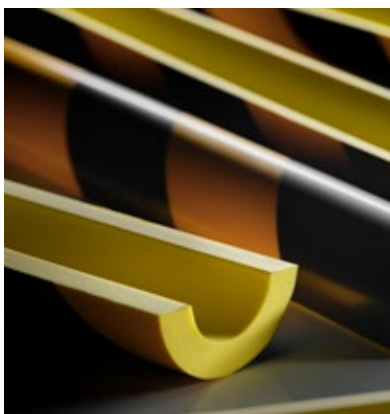

* Nakładać na płaskie i proste powierzchnie wolne od kurzu i tłuszczu. Nie zginać.

**SHOCK
ABSORPTION
REDEFINED**

NOMA® PROTECT
WARNING PROFILES
KOLOR


Żółty/Czarny

DŁUGOŚĆ


1.000 mm*

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach

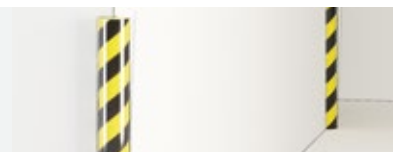


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP C 40 x 28 mm	6	3044628
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

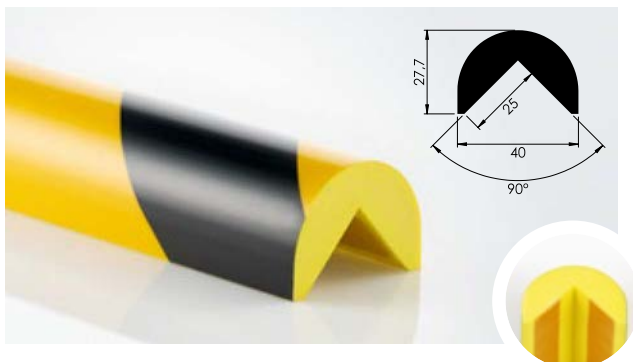

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP C 50 x 25 mm	6	3044629
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

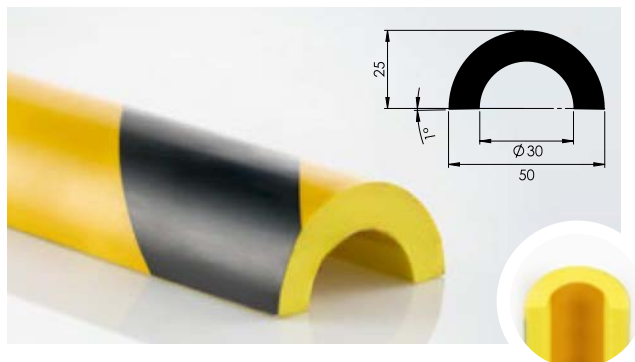


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP P 40 x 11 mm	12	3044631
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

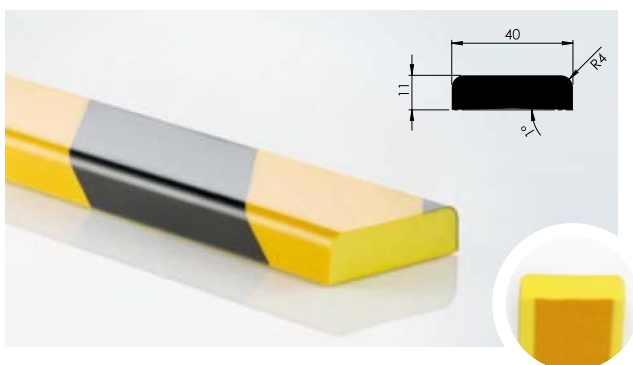


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP L 32 x 22 mm	12	3044630
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	m/ karton	Kod produktu
WP U 39 x 36 mm	6	3044728
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

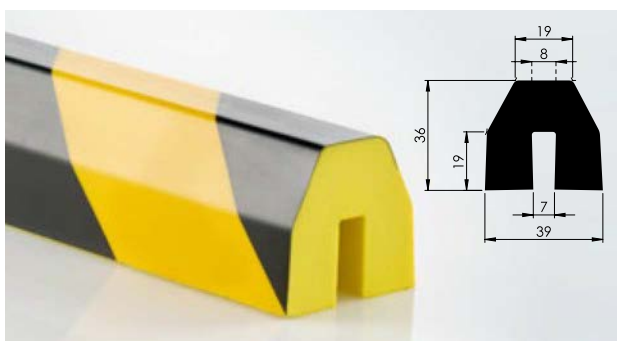

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP L 54 x 41 mm	6	3044729
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

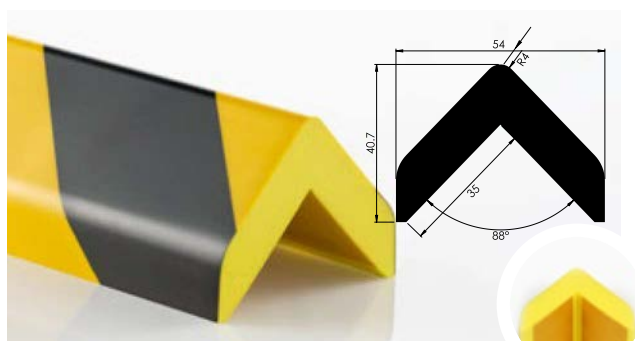

*Długość 2 000 mm na zamówienie


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP Ud 39 x 36 mm	6	3051532
m ³ /  = 0,01  1030 * 130 * 80 mm		




Typ	m/ karton	Kod produktu
WP Uv 39 x 36 mm	6	3051531
m ³ /  = 0,01  1030 * 130 * 80 mm		



Typ	m/ karton	Kod produktu
WP U 27 x 30 mm	6	3044730
m ³ /  = 0,01  1030 * 130 * 80 mm		

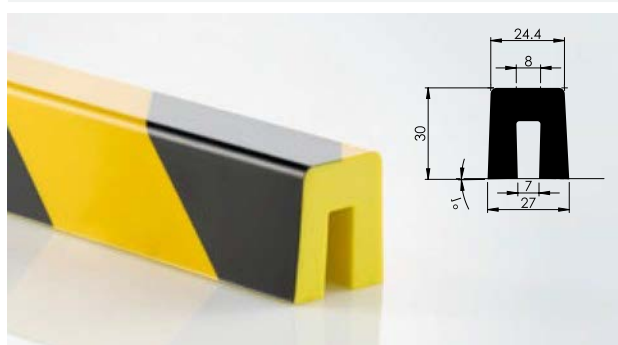

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP P 40 x 28 mm	6	3044727
m ³ /  = 0,01  1030 * 130 * 80 mm		

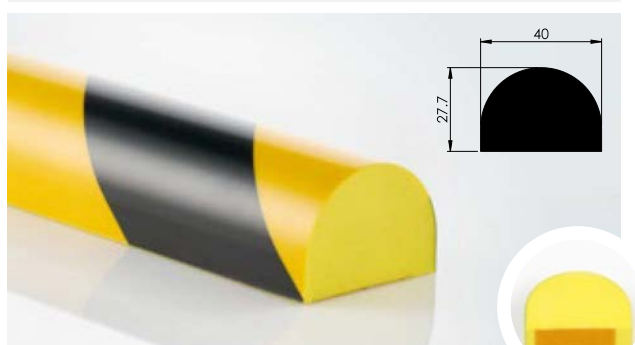

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP O 40 x 40 mm	6	3051530
m ³ /  = 0,01  1030 * 130 * 80 mm		



NOMAFOAM® DIGITAL SHOWROOM



Nasz salon wystawowy oferuje cyfrową wycieczkę po produktach i usługach NOMAFOAM®. Obejmuje to przykłady zastosowań, a także opisy produktów, filmy, certyfikaty i inne materiały.

showroom.nmc-nomafoam.com



NOMAFOAM®

Twój specjalista w dziedzinie pianek z szeroką gamą standardowych produktów i dobrze przemyślanymi rozwiązaniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klienta. Wykorzystujemy naszą wiedzę, aby zapewnić skrojone na miarę, indywidualne i zrównoważone rozwiązanie dla wszystkich zastosowań pianek.

PRZETWARZANIE

Naszą główną umiejętnością jest opracowywanie, produkcja i międzynarodowy marketing pianek technicznych. Opanowaliśmy wymagane metody technologiczne w celu przetwarzania surowców i łączenia ich w złożonym i precyzyjnym procesie produkcyjnym. Zróżnicowany zakres zastosowań naszych produktów można dostosować za pomocą dodatkowej obróbki. Dostępne są niezliczone techniki i opcje dalszego ulepszania produktów w trakcie lub po zakończeniu procesu produkcyjnego. Oczywiście ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby wspólnie opracować najlepsze możliwe rozwiązanie.

EKSTRUZJA

Wytłaczanie to możliwość tworzenia ambitnych technicznych profili piankowych; usieciowanych lub niesieciowanych arkuszy i rolek zarówno dla standardowych, jak i niestandardowych specyfikacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie połączyć i zoptymalizować cały proces i łańcuch produkcyjny. Na życzenie dostępne są również różne gęstości, kolory, dostosowane profile i folie. Koekstruzja to proces produkcji pianki, w którym łączone są ze sobą dwa lub więcej kompatybilnych materiałów wsadowych. Profile piankowe mogą być powlekane dodatkową warstwą niespionionego materiału w różnych kolorach lub mogą być ponownie pokryte dodatkową powłoką w celu zwiększenia na przykład ich odporności mechanicznej lub odporności na promieniowanie UV.

LAMINOWANIE

Laminowanie to technika wytwarzania materiału w wielu warstwach, dzięki czemu materiał kompozytowy uzyskuje lepszą wytrzymałość, izolację akustyczną, wygląd lub inne właściwości. Niezależnie od tego, czy będzie to laminowanie pianki na piance, półwykończonego materiału, folii aluminiowej o wysokiej emisyjności czy zapięcia na rzep - możliwości jest wiele.

TERMOFORMOWANIE

Termoformowanie to proces produkcyjny, w którym produkt piankowy jest podgrzewany i formowany do określonego kształtu w formie, a następnie przycinany w celu uzyskania gotowego produktu. Szeroki zakres niezwykle złożonych kryteriów projektowych może być spełniony, a nawet trójwymiarowe produkty mogą być realizowane.

KONWERSJA

KLEJE

Jesteśmy w stanie zastosować różne rodzaje klejów do łączenia materiałów; za pomocą kleju termoplastycznego lub taśmy samoprzylepnej. Przyczepność może być trwała lub usuwalna, dostosowana do określonego zakresu temperatur. Oferujemy szeroki wybór możliwości.

CIĘCIE

Wytłaczane profile lub folie i arkusze mogą być ulepszone poprzez dodatkowy proces mechaniczny, taki jak cięcie, frezowanie lub tłoczenie. Zgodnie z wymaganiami klienta mogą być na przykład wyposażone w specjalne nacięcia, aby uczynić je bardziej elastycznymi i sprężystymi. Profile piankowe mogą być wykończone częściowo pocięte, aby uprościć obsługę i uniknąć odpadów materiału.



CONTACT

BE - BELGIUM

NMC sa

Gert-Noël-Strasse
B - 4731 Eynatten

Phone: +32 87 85 85 00

Fax: +32 87 85 85 11

Email: info@nmc.eu

DE - GERMANY

NMC Deutschland GmbH

Weiherhausstrasse, 8b
D - 64646 Heppenheim

Phone: +49 6252 967 - 0

Email: info@nmc-deutschland.de

FR - FRANCE

NMC France sas

Zone Industrielle de la Forêt
97, route d'Anor - CS 10103
F - 59613 Fourmies Cedex

Phone: +33 3 27 60 81 00

Fax: +33 3 27 59 98 55

Email: info@nmc-france.fr

IT - ITALY

NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29
I - 20042 Pessano con Bornago
(Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1
Fax: +39 02 955 454 - 30
Email: info@nmc-italia.it

SE - SWEDEN

NMC Sverige AB

Stenstorpsvägen 35, Box 103
SE - 305 75 Getinge

Phone: +46 35 588 00
Fax: +46 35 588 90
Email: info@nmc.se

FI - FINLAND

NMC Cellfoam Oy

Eturuskonkatu 2
FI - 33720 Tampere

Phone: +358 29 7010 1200
Fax: +358 3 379 1316
Email: sales@cellfoam.fi

UK - UNITED KINGDOM

NMC UK Ltd.

Tafarnaubach Industrial Estate
UK - NP22 3AA Tredegar,
South Wales

Phone: +44 1495 71 32 66
Email: enquiries@nmc-uk.com

NMC Cellfoam AB

Fritslavägen 82 - Box 4081
SE - 511 04 Kinnahult

Phone: +46 320 210 900
Fax: +46 320 210 901
Email: info.cellfoam@nmc.se

NMC Termonova Oy

Torppanummentie 44
FI - 10210 Inkoo

Phone: +358 (0) 207 809 600
Fax: +358 (0) 207 809 601
Email: info@termonova.fi

NO - NORWAY

NMC Norge AS

Tuneveien 89
NO - 1712 Grålum

Phone: +47 47 45 60 44
Email: info@nmc-norge.no

PL - POLAND

NMC Polska Sp. Zo.o.

Ul. Pyskowicka 15
PL - 41807 Zabrze

Phone: + 48 32 373 24 36
Email: biuro@nmc.pl

RU - RUSSIA

NMC RUS LLC.

Kronshtadtsky blvd, 7
3rd floor, area 1, room 41
RU - 125212 Moscow

Phone: +7 495 232 69 58
e-mail: vopros@nmcru.ru

VISIT US ON:



NMC zastrzega sobie prawo do aktualizacji linii produktów lub ich właściwości technicznych do najnowocześniejszej technologii w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie podane informacje są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technicznych prosimy o kontakt z serwisem informacyjnym NMC. Jakakolwiek częściowa reprodukcja lub przedruk wymaga naszej wyraźnej zgody.



NMC sa

Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 · 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu



www.nmc-nomafoam.com